



CORTADOR DE BARRAS

TYC-NHD25

Cortador Portátil (hasta 25 mm)

1. En comparación con la tecnología de capacidad, ligeramente ponderada (23Kg) y fácil de transportar
2. Rápida velocidad de corte: 4 segundos por corte
3. Compatible con fuente de alimentación en el hogar.



TYC-D35

Cortador semi-Pesado (hasta 32 mm)

1. Aceite de engranajes bañados en lubricante: Operando con suavidad y menos ruido
2. Ninguna adherencia ni anomalías de la biela, después de un largo periodo sin uso.



TYC-HD32C

Cortador Móvil (hasta 32 mm)

1. Movimiento fácil mediante ruedas (por 2 personas) y que puede cargarse en un vehículo
2. Potente rendimiento de corte (diámetro de la barra: hasta 32 mm)



TYC-HD42A

Cortador Pesado (hasta 42 mm)

1. Capacidad de corte para trabajo pesado
2. Motor eléctrico Interno: no ser expuesto a la lluvia
3. Ninguna adherencia ni anomalías de la biela, después de un largo periodo sin uso.



DOBLADOR DE BARRAS

TYB-D35

Doblador Semi- pesado (hasta 32 mm)

1. Doble sistema de regulación del ángulo de dobles, se puede doblar 2 ángulos al mismo tiempo ahorrando y maximizando la eficiencia del trabajo.
2. El interruptor de pedal garantiza un funcionamiento seguro de la máquina.
3. Compatible con fuente de alimentación en el hogar.



TYB-HD42D

Dobladora Pesada (hasta 42 mm)

1. Especialmente diseñado y adecuado para el trabajo de la ingeniería civil, construcción de puentes, el trabajo subterráneo (Metro) y también para el trabajo de base de pilotes
2. Doble sistema de regulación del ángulo de dobles, se puede doblar 2 ángulos al mismo tiempo ahorrando y maximizando la eficiencia del trabajo.



TYB-HD42A

Dobladora Pesada (hasta 42 mm)

1. Especialmente diseñado para ser adecuado para construcciones generales.
2. Doble sistema de regulación del ángulo de dobles, se puede doblar 2 ángulos al mismo tiempo ahorrando y maximizando la eficiencia del trabajo.
3. Simple y fácil de usar.



DOBLADORA ESPIRAL

TYR-HD32A

Dobladora Espiral (hasta 32 mm)

1. Especialmente diseñado y adecuado para el trabajo de la ingeniería civil, construcción de puentes, el trabajo subterráneo (Metro) y también para el trabajo de base de pilotes
2. El diámetro del doblado de espiral Mínimo 300 mm Máximo 6,000 mm



TYB-HD25B


Dobladora Espiral (hasta 25 mm)

1. Especialmente diseñado y adecuado para el trabajo de la ingeniería civil, construcción de puentes, el trabajo subterráneo (Metro) y también para el trabajo de base de pilotes
2. El diámetro del doblado de espiral Mínima 130 mm, Máximo 2.500 mm





CORTADORA DE BARRA CORRUGADA

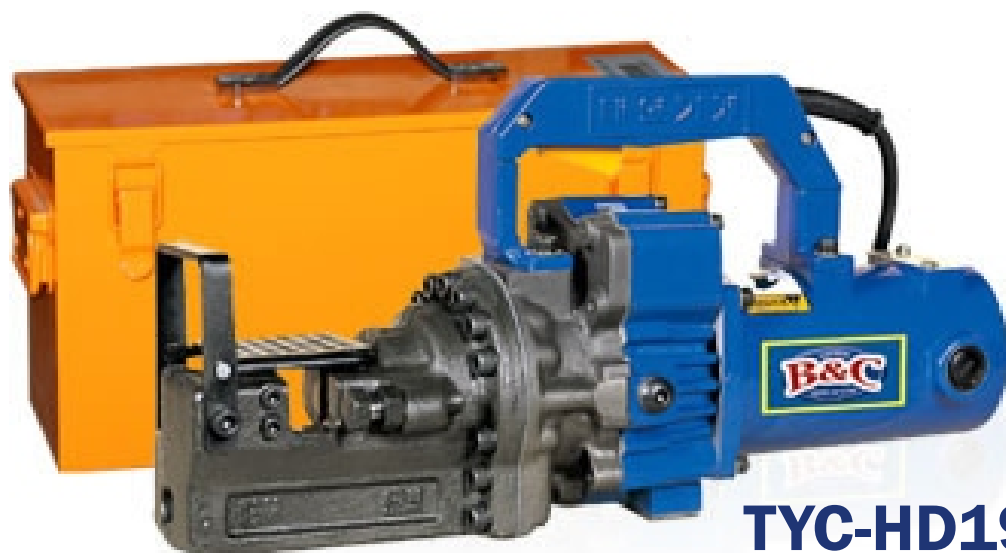

TYC-HD19A

ESPECIFICACIONES

Capacidad de corte	Ø 19 (19 mm / 3/4" Pulgadas)
Velocidad de corte	4 Segundos
Capacidad Motor	1.68 kw / 2.3 Hp
Voltaje de trabajo	Monofásico 115-220V, 50 / 60hz
Peso	13kg
Dimensiones(mm)	(L)427 (W)105 (H)198
Aceite	SHELL Tellus #46

CAPACIDAD DE CORTE POR OPERACIÓN

Diámetro de barra / mm	Ø 19	Ø 16	Ø 13	Ø 10
Cant. Barra Corrugada	1	1	2	2



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA

CARACTERÍSTICAS

- Versátil, liviana y fácil de transportar (13Kg / 28 libras) con una gran capacidad de corte.
- Potente rendimiento de corte (diámetro de la barra: hasta 19 mm).
- Rápida velocidad de corte: 4 segundos por corte.
- Todos los 4 bordes de la cuchilla de corte son utilizables.
- Cierre de tornillo para diferentes tamaños de barras corrugadas.
- Operación de trabajo con menos ruido.
- Sistema hidráulico de accionamiento eléctrico.
- Compatible con fuente de alimentación en el hogar 115 / 220V. 50 / 60hz



CORTADORA DE BARRA CORRUGADA



TYC-NHD25

ESPECIFICACIONES

Capacidad de corte	Ø 25 (25 mm / 1" Pulgadas)
Velocidad de corte	4 Segundos
Capacidad motor	2,5 kw / 3.4 Hp
Voltaje de trabajo	Monofásico 115-220V, 50/60hz
Peso	23kg
Dimensiones (mm)	(L)500 (W)157 (H)250
Aceite	SHELL Tellus #46

CAPACIDAD DE CORTE POR OPERACIÓN

Diámetro de barra / mm	Ø 25, 22, 19, 16	Ø 13	Ø 10
Cant. Barra Corrugada	1	2	3

CARACTERÍSTICAS

- Versátil, liviana y fácil de transportar (23 kg / 51 libras) con una gran capacidad de corte
- Rápida velocidad de corte: 4 segundos por corte
- Potente rendimiento de corte (diámetro de la barra: hasta 25 mm)
- Simple y fácil de usar: Pulsar-cortar
- Todos los 4 bordes de la cuchilla de corte son utilizables
- Operación de trabajo con menos ruido
- Cierre de tornillo para diferentes tamaños de barra Corrugada
- Sistema hidráulico de accionamiento eléctrico
- Compatible con fuente de alimentación en el hogar 115 / 220V. 50 / 60hz



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA



CORTADORA DE BARRA CORRUGADA



TYC-HD32C

ESPECIFICACIONES

Capacidad de corte	Ø 32 (32 mm / 1 1/4" Pulgadas)
Capacidad motor	Monofásico 3.0Kw / 4HP Trifásico 3.7Kw / 5HP
Voltaje de trabajo	Monofásico 110-220V, 50 / 60Hz Trifásico 220-415V, 50 / 60Hz
Peso	350 Kg / 772 Lb
Dimensiones(mm)	(L)1,175 (W)650 (H)800

CAPACIDAD DE CORTE POR OPERACIÓN

Diámetro de barra/mm	Cant. Barras Corrugada
Ø 32,29,25	1
Ø 22,19	2
Ø 16	3
Ø 13	4
Ø 10	6

CARACTERÍSTICAS

- Movimiento fácil mediante ruedas (por 2 personas) y que puede cargarse en un vehículo
- Potente rendimiento de corte (diámetro de la barra: hasta 32 mm)
- Todos los 4 bordes de la cuchilla de corte son utilizables
- Conveniente selección para el tipo de corte de a uno o corte continuo



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA



CORTADORA DE BARRA CORRUGADA



TYC-D35

ESPECIFICACIONES

Capacidad de corte	Ø 32 (32 mm / 1 1/4" Pulgadas)
Capacidad motor	Monofásico 3.0Kw / 4HP Trifásico 2.2Kw / 3 HP
Voltaje de trabajo	Monofásico 110-220V, 50 / 60Hz Trifásico 220-415V, 50 / 60Hz
Peso	616 Kg / 1.355 Lb
Dimensiones(mm)	(L)800 (W)520 (H)1,262

CAPACIDAD DE CORTE POR OPERACIÓN

Espesor de barra/mm	Cantidad de Barra Corrugada
Ø 32,29,25	1
Ø 22,19	2
Ø 16	3
Ø 13	4
Ø 10	6

CARACTERÍSTICAS

- Caja de engranajes bañados con lubricación constante de aceite
- Funcionamiento suave y con poco ruido
- Ninguna adherencia ni anomalías de la biela, después de un largo periodo sin uso
- Todos los 4 bordes de la cuchilla de corte son utilizables
- Potente rendimiento de corte (diámetro de la barra: hasta 32 mm)
- Motor eléctrico instalado interiormente para protegerlo del polvo y la lluvia
- Placa posterior instalada detrás de la cuchilla de corte, evitar los atascos de la barra corrugada
- Compatible con fuente de alimentación en el hogar



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA



CORTADORA DE BARRA CORRUGADA



TYC-HD42A



ESPECIFICACIONES

Capacidad de corte	Ø 42mm (1 5/8 " Pulgadas)
Capacidad Motor	3.7kw / 5Hp
Voltaje Trabajo	Trifásico 220 / 380V, 50 / 60hz
Peso	836 kg
Dimensiones(mm)	(L)838 (W)688 (H)1,313

CAPACIDAD DE CORTE POR OPERACIÓN

Diámetro de barra/mm	Ø 42,32,29	Ø 25,22	Ø 19/16/13/10
Cant. Barra Corrugada	1	2	3 / 5 / 6 / 9

CARACTERÍSTICAS

- Para trabajo pesado capacidad de corte (diámetro de la barra: hasta 42mm)
- Con motor eléctrico interior: no exponerse a la lluvia
- Engranajes en baño de aceite de lubricación: está operando en el ruido suave y menos
- Ninguno se pegue fenómeno de la manivela después de un largo período de no utilización
- Todos los 4 bordes de la cuchilla de corte son utilizables.
- Simple y fácil de usar



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA



DOBLADORA DE BARRA CORRUGADA Y ESTRIBOS



TYB-D26

ESPECIFICACIONES

Capacidad de dobles	Ø 10-25mm (3/8 - 1" Pulgada)
Ángulo de dobles	180° / en 5 Segundos
Capacidad Motor	2.1kw / 2.9Hp
Voltaje de Trabajo	Monofásico 110-220V, 50/60hz
Peso	75kg
Dimensiones(mm)	(L)446 (W)426 (H)383

CAPACIDAD DE DOBLADO POR OPERACIÓN

Diámetro de barra/mm	Ø 25,22	Ø 19	Ø 16	Ø 13	Ø 10
Cant. Barras Corrugada	1	1	2	4	5




TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA

CARACTERÍSTICAS

- Doble sistema de regulación del ángulo de dobles, se puede doblar 2 ángulos al mismo tiempo ahorrando y maximizando la eficiencia del trabajo.
- El interruptor de pedal garantiza un funcionamiento seguro de la máquina.
- En comparación con las dimensiones de la máquina, este tiene un rendimiento excelente de flexión, dobla hasta Ø 25mm.
- Ligera y versátil, se puede llevar en la maletera de un coche (por 2 personas).
- El proceso de dobles de estribo permite que la curvatura mínima la barra tenga una Longitud en extremo de 4 a 6 cm (1 1/2 a 2 3/8 pulgadas).
- Sensor de seguridad instalado Interiormente.
- Compatible con fuente de alimentación en el hogar.



DOBLADORA DE BARRA CORRUGADA Y ESTRIBOS



TYB-D35

ESPECIFICACIONES

Capacidad de dobles	Ø 10-32 (3/8 - 1 1/8" pulgadas)
Ángulo de corte	180°/ en 5 Segundos
Capacidad Motor	2.1kw(2 motores)
Voltaje Trabajo	Monofásico 110-220V, 50/60hz
Peso	180kg
Dimensiones (mm)	(L)673 (W)500 (H)447

CAPACIDAD DE DOBLADO POR OPERACIÓN

Diámetro de barra/mm	Ø 32,25	Ø 22,19	Ø 16	Ø 13	Ø 10
Cant. Barra Corrugada	1	2	3	4	6



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA

TYB-D35 con nuevos rodillos (R-Jig)

CARACTERÍSTICAS

- Doble sistema de regulación del ángulo de dobles, se puede doblar 2 ángulos al mismo tiempo ahorrando y maximizando la eficiencia del trabajo.
- El interruptor de pedal garantiza un funcionamiento seguro de la máquina
- En comparación con las dimensiones de la máquina, este tiene un rendimiento excelente de flexión, dobla hasta Ø 32mm
- Ligera y versátil, se puede llevar en la maleta de un coche (por 2 personas)
- El proceso de dobles de estribo permite que la curvatura mínima la barra tenga una Longitud en extremo de 4 a 6 cm (1 1/2 a 2 3/8 pulgadas)
- Sensor de seguridad instalado Interiormente
- Compatible con fuente de alimentación en el hogar



DOBLADORA DE BARRA CORRUGADA Y ESTRIBOS



TYB-HD42A

ESPECIFICACIONES

Capacidad de dobles	Ø10-42(0.375 - 1.65inch)
Ángulo de corte	180°/5 Segundos
Capacidad Motor	Trifásico 5.5Kw / 7.5Hp
Voltaje Trabajo	Trifásico 220-380V. 50/60Hz
Peso	710kg
Dimensiones (mm)	(L)922 x (W)880 x (H)892

CAPACIDAD DE DOBLADO POR OPERACIÓN

Diámetro de Barra/mm	Cant. Barra Corrugada
Ø 42,32,29	1
Ø 25,22	2
Ø 19,16	3
Ø 13	4
Ø 10	6

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñado para ser adecuado para construcciones generales.
- Doble sistema de regulación del ángulo de dobles, se puede doblar 2 ángulos al mismo tiempo ahorrando y maximizando la eficiencia del trabajo.
- El proceso de dobles de estribo permite que la curvatura mínima la barra tenga una Longitud en extremo de 4 a 6 cm (1 1/2 a 2 3/8 pulgadas).
- El interruptor de pedal garantiza un funcionamiento seguro de la máquina.
- Simple y fácil de usar.



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA



DOBLADORA DE BARRA CORRUGADA Y ESTRIBOS



TYB-HD42D

ESPECIFICACIONES

Capacidad de dobles	Ø 10-42(3/8 - 1 5/8" pulgada)
Ángulo de corte	180°/en 5 Segundos
Capacidad Motor	Trifásico 5.5Kw / 7.5Hp
Voltaje Trabajo	Trifásico 220-380V. 50/60Hz
Peso	730kg / 1,606 Lb
Dimensiones (mm)	(L)970 (W)920 (H)940

CAPACIDAD DE DOBLADO POR OPERACIÓN

Diámetro de Barra/mm	Cant. Barra Corrugada
Ø 42,32,29	1
Ø 25,22	2
Ø 19,16	3
Ø 13	4
Ø 10	6

CARACTERÍSTICAS


- Especialmente diseñado y adecuado para el trabajo de la ingeniería civil, construcción de puentes, el trabajo subterráneo (Metro) y también para el trabajo de base de pilotes
- Doble sistema de regulación del ángulo de dobles, se puede doblar 2 ángulos al mismo tiempo ahorrando y maximizando la eficiencia del trabajo.
- El proceso de dobles de estribo permite que la curvatura mínima la barra tenga una Longitud en extremo de 6 a 8 cm (2 3/8 - 3 1/8 Pulgadas)
- El interruptor de pedal garantiza un funcionamiento seguro de la máquina
- Simple y fácil de usar
- Capaz de realizar grandes radios de dobles intercambiando los diferentes tipos de rodillos: 150R, 200R, 250R, 300R, 350R, 400R



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA



DOBLADORA ESPIRAL DE BARRA CORRUGADA

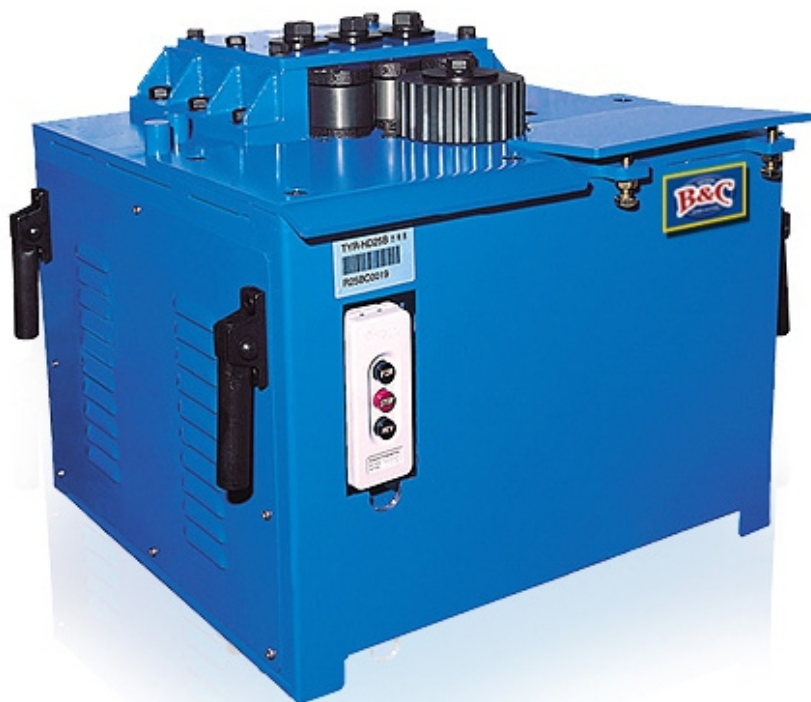

TYR-HD25B

ESPECIFICACIONES

Ángulo de Curvado	360°
Capacidad de Curvado	Ø 10-25mm (3/8 - 1" Pulgada)
Capacidad Motor	1.5kw / 2Hp
Voltaje Trabajo	Monofásico 110-220V, 50/60hz Trifásico 220V / 380V, 50/60hz
Peso	185kg
Dimensiones(mm)	(L)600 (W)550 (H)514
Ø Min / Max	130 - 2,500mm



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñado y adecuado para el trabajo de la ingeniería civil, construcción de puentes, el trabajo subterráneo (Metro) y también para el trabajo de base de pilotes
- El diámetro del doblado de espiral Mínima 130 mm, Máximo 2.500 mm
- Ligera y versátil, en comparación con el tamaño (185kg / 407.85 Lb) se puede llevar en la maletera de un coche (por 4 personas)
- Compatible con fuente de alimentación en el hogar



DOBLADORA ESPIRAL DE BARRA CORRUGADA



TYR-HD32A

ESPECIFICACIONES

Ángulo de Curvado	360°
Capacidad de Curvado	Ø 10-32 (3/8 - 1 1/4" Pulgadas)
Capacidad Motor	2.2kw / 3 Hp
Voltaje Trabajo	Trifásico 220V/380V, 50/60hz
Peso	535kg
Dimensiones(mm)	(L)838 (W)846 (H)915
Ø Min / Max	300 - 6,000mm



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñado y adecuado para el trabajo de la ingeniería civil, construcción de puentes, el trabajo subterráneo (Metro) y también para el trabajo de base de pilotes
- El diámetro del doblado de espiral Mínimo 300 mm Máximo 6,000 mm
- Potente rendimiento de flexión: dobles de espiral hasta Ø 32mm (12 segundos para Ø 32 y 360°)



DOBLADORA ESPIRAL DE BARRA CORRUGADA



TYR-HD32C

NO DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES

Curvado de ángulo	0° - 360°
Capacidad de Curvado	Ø 16-32(5/8 - 1 1/4" Pulgadas)
Capacidad Motor	3.7kw / 5 Hp
Voltaje Trabajo	Trifásico 220V/380V, 50/60hz
Peso	860kg
Dimensiones (mm)	(L)1,195 (W)1,004 (H)966
Ø Min / Max	300 - 6,000mm



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñado y adecuado para el trabajo de la ingeniería civil, construcción de puentes, el trabajo subterráneo (Metro) y también para el trabajo de base de pilotes
- El diámetro de las barra dobladas en espiral es de 300 mm a 6.000 mm
- Potente rendimiento de flexión: dobles de espiral en barra hasta Ø 32mm
- Maximizada comodidad y precisión en la curvatura de la barra con una formación redonda adecuada que brinda el dispositivo ajustable escala fina
- Tiempo de funcionamiento ajustable con temporizador (Tipo analógico)



DOBLADORA EN U DE BARRAS CORRUGADAS



TYU-HD32A

ESPECIFICACIONES

Curvado de ángulo	Ø 10-32mm (3/8 - 1 1/4" Pulgada)
Capacidad de Curvado	0° - 180° / en 4.5 segundos
Capacidad Motor	11kw / 15Hp
Voltaje Trabajo	Trifásico 220V-380V, 50hz
Peso	1,600kg / 3,520lb
Dimensiones (mm)	(L)2,300 (W)800 (H)880
Capacidad curvado Min / Max	R=175-200 

CAPACIDAD DE DOBLADO POR OPERACIÓN

Diámetro de Bara/mm	Cant. Barra Corrugada
Ø 32, 28	1
Ø 25	2
Ø 20	3
Ø 16	5
Ø 12	9
Ø 10	13
Ø 8	20

CARACTERÍSTICAS



TAEYEON
TAEYEON MACHINERY CO.,LTD
MADE IN KOREA

- Diseñado para la industria siderúrgica de gran producción, convirtiéndose en la primera dobladora en el mundo.
- Disponible para doblar la barra de refuerzo a la vez.
- Ángulo de dobles ajustable según el diámetro de la barra.
- Facilidad para volver a la posición anterior después del curvado.
- Convenientemente para llevar las barras después de doblar.
- Disponible para entregar barras dobladas en el camión por sistema de cintas (producto opcional).
- Simple y fácil de manejar por el trabajador.
- Alcanza la productividad hasta 5 veces mayor comparandola con el trabajo manual.
- Se consigue la misma calidad de la producción utilizando la máquina para curvar barras.
- Recomendable para la producción planificada y productividad fija.